


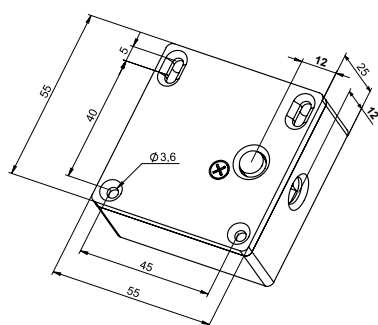




Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.

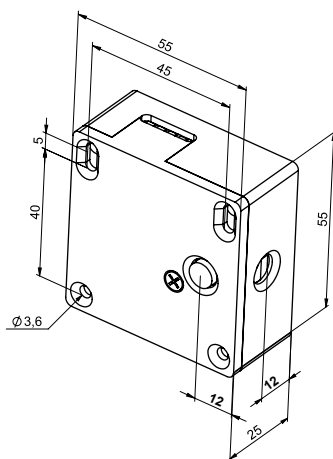

Použití

- Skříňkové zámky pro uzamčení veřejných šaten, skříněk ve fitness centrech, sportovních zařízeních, bazénech, apod.
- Vhodné pro zajištění zásuvek v prodejnách apod.
- Zabezpečení lékových skříněk apod.

Výhody

- Možná kombinace se čtečkou karet, ovládání el. impulzem
- Široký sortiment zámků pro každou aplikaci
- Varianty se signalizací a vyhazovací pružinkou
- Reverzní provedení na objednávku

Popis funkce zámku

Zavřením dvířek je skříňkový zámek mechanicky uzamčen. Elektrickým impulzem je zámek otevřen. Zámek je možné dodat i v provedení se signalizací uzamčení zámku.

Varianta s vyhazovací pružinkou, kdy po odemčení zámku odskočí dvířka.

Technické údaje

Napájení	12V AC/DC 24V AC/DC
Proudový odběr	
12V DC	340 mA
12V AC s pružinkou	640 mA
12V DC reverzní	180 mA
24V DC	180 mA
24V AC s pružinkou	340 mA
24V DC reverzní	110 mA
Rozsah pracovních teplot	-10°C až +50°C
Odolnost proti vylomení	150 kg
Signalizace	kolík uvnitř zámku kolík venku

Vybraná objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Základní provedení 12V DC	SZE
Základní provedení 24V DC	SZE24
Základní provedení 12V DC + signalizace	SZES
Základní provedení 24V DC + signalizace	SZES24
Reverzní provedení 24V DC + signalizace	SZESR24
Základní provedení 12V AC + signalizace + pružinka	SZESP