

## DC175

## Dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem



## POPIS VÝROBKU


- dveřní zavírač s vačkovou technologií a kluzným ramínkem
- osvědčení o shodě s normou EN 1154
- rozsah síly EN 3/4
- síla zavírače nastavitelná dle montáže
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80 kg
- úhel otevření na straně pantů do 160° (EN4 120° )
- úhel otevření na straně proti pantům 120° (EN4 95° )

## VÝHODY

- plynulé a lehké otvírání dveří díky vačkové technologii
- možnost instalace jak na rám, tak na dveřní křídlo pro stranu pantů i proti pantům
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání dveří pomocí ventilů umístěných na boční straně zavírače
- standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016,
- a černá RAL 9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	19
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5474	
DC175	3 8 4 1 1 3	
Dangerous substances: None		

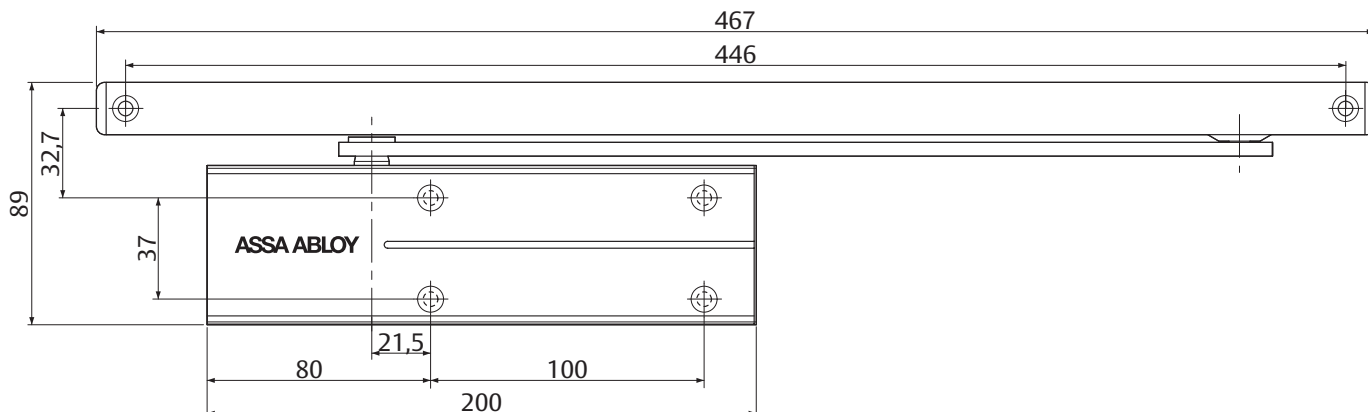

Technické údaje	
Síla zavírače	EN 3/4
Šířka dveří do	1100 mm
Použití pro požárně odolné a kouřotěsné dveře	Ano
Směr otvírání dveří	Doleva/doprava
Možnosti montáže	Standardní i na rám dveří
Rychlost zavírání	Proměnná v rozsahu 120°-15°
Rychlost dovírání	VProměnná v rozsahu 15°-0°
Max. úhle otevření strana pantů	Ca. 160°
Max. úhle otevření strana proti pantům	Ca. 110°
Certifikováno dle normy	EN 1154
CE	ANO
Délka	200 mm
Výška	58 mm
Hloubka	32 mm
Váha	2.1 kg

### Výhody

	Výhody
Projekty	- Moderní design - Kompatní design - Splňuje požadavky pro použití na bezbariérových vstupech (EA / CEN TR 15894)
Instalace	- Rychlá a jednoduchá instalace - Rychlé a jednoduché nastavení - Možnost instalace jak na rám, tak na dvevní křídlo pro stranu pantů i proti pantům
Obchod	- Jeden produkt vhodný pro širokou škálu použití - Kompletní příslušenství k dispozici
Konečný uživatel	- Termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn - Plynulé a lehké otvírání dveří

#### Příslušenství:

Montážní plech A280

Koncový doraz A279

Aretační prvek A278

#### Barvy:



Stříbrná EV1

Bílá RAL9016



Černá RAL9005

# DC175

## Technická data

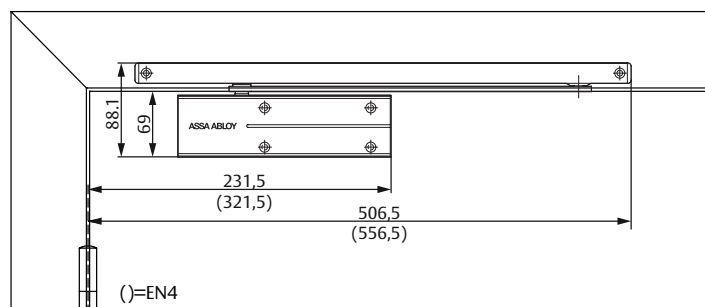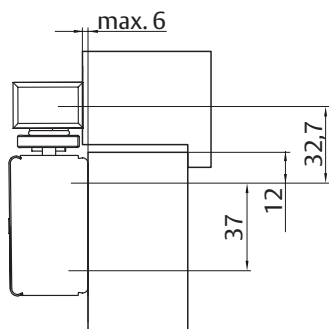


Standardní instalace na straně pantů  
Ukázka instalace na levých dveřích

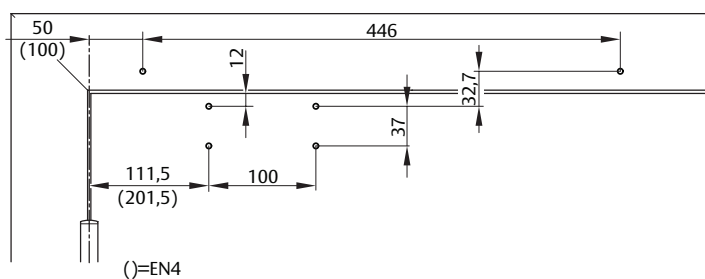
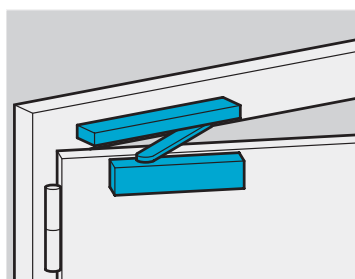


Standardní instalace na straně pantů


Ukázka instalace na levých dveřích

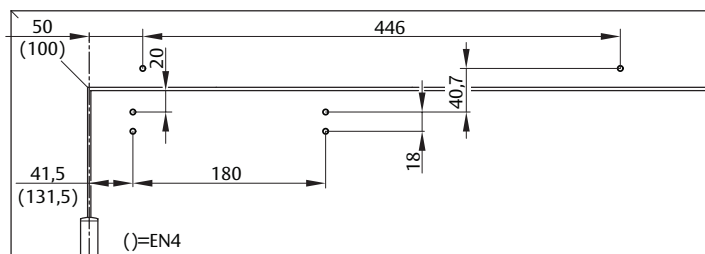

Instalace s montážním plechem instalace na straně pantů  
Ukázka instalace na levých dveřích

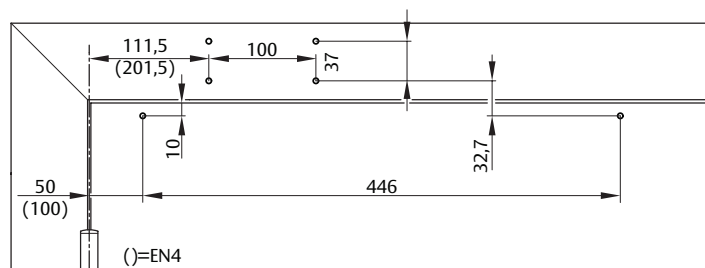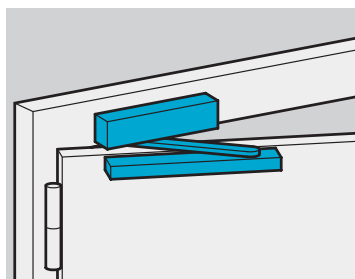



Instalace na rám dveří instalace na straně pantů  
Ukázka instalace na levých dveřích

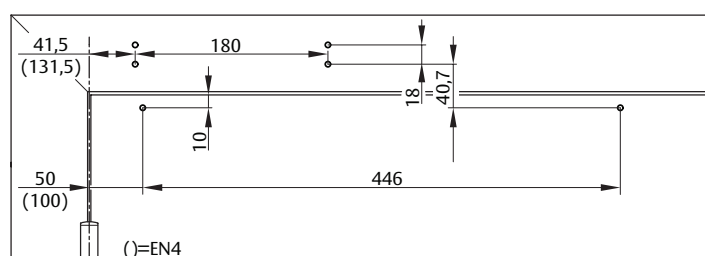

Instalace s montážním plechem instalace na straně pantů  
Ukázka instalace na levých dveřích


# DC175

## Technická data

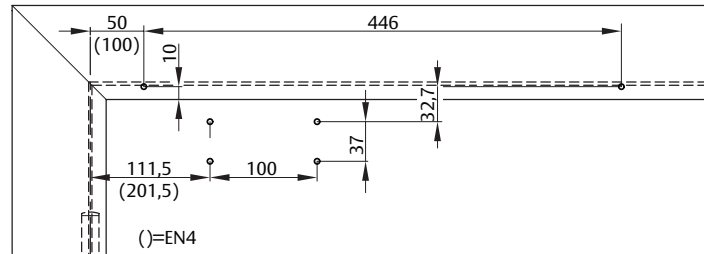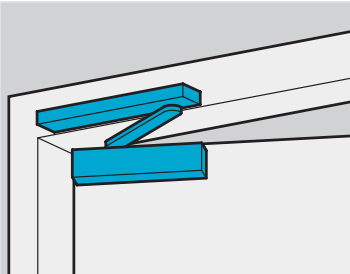



Instalace na straně proti pantů

Ukázka instalace na pravých dveřích

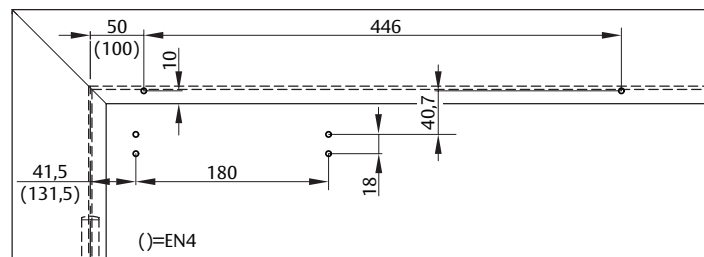


Instalace s montážním plechem instalace na straně proti pantů

Ukázka instalace na pravých dveřích

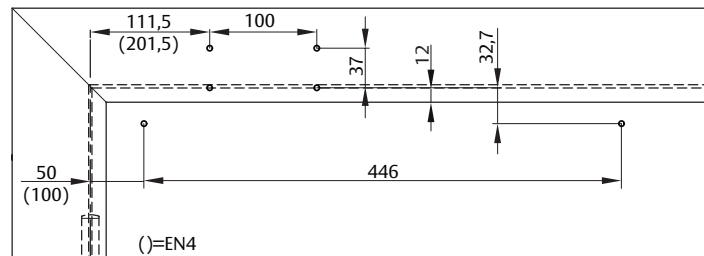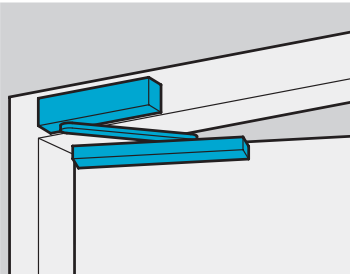


Instalace na rám dveří instalace na straně proti pantů

Ukázka instalace na pravých dveřích

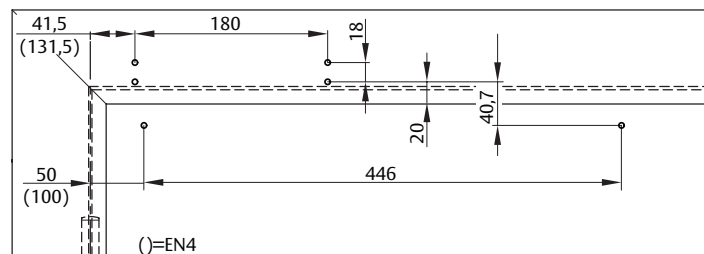

Instalace s montážním plechem instalace na straně proti pantů

Ukázka instalace na pravých dveřích

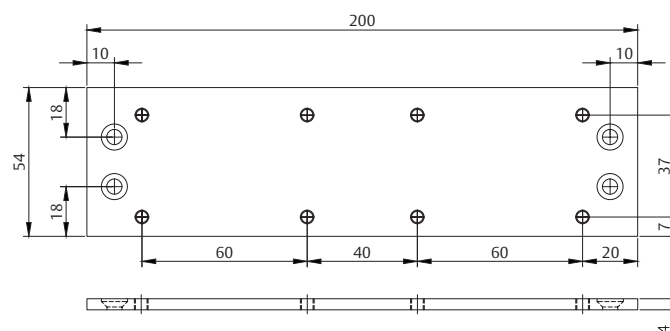

Montážní plech A280

# DC175

## Příslušenství

### Aretační prvek A278

Úhel nastavení aretace max. 110°.

Nastavitelná síla přidržení

Nemůže být použito do protipožárních a kouřotěsných dveří .



### Koncový doraz A279

Pomáhá zabránit tomu, aby dveře narazily do protější stěny.

Úhel nastavení koncového dorazu max. 110°.

