

Zadlabací zámek mechanický vložkový NEMEF série 1769

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN 12209



POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravý nebo levý
- protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem
(stříčku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm
umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití
bezpečnostních štítů

VARIANTY

- 1769/32 ořech nedělený 9 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm,
hloubka zádlabu 98 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm,
tloušťka čela 3 mm

VARIANTY

- 1769/03 zadlabací zámek ořech nedělený 9 mm
- 1769/08 zadlabací zámek ořech nedělený 8 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm,
hloubka zádlabu 98 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm,
tloušťka čela 3 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU



- pozinkovaný povrch

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo
- pozinkovaný povrch

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech Unifab
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm např. Ikon SX08,
SX03 nebo série AHW700
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

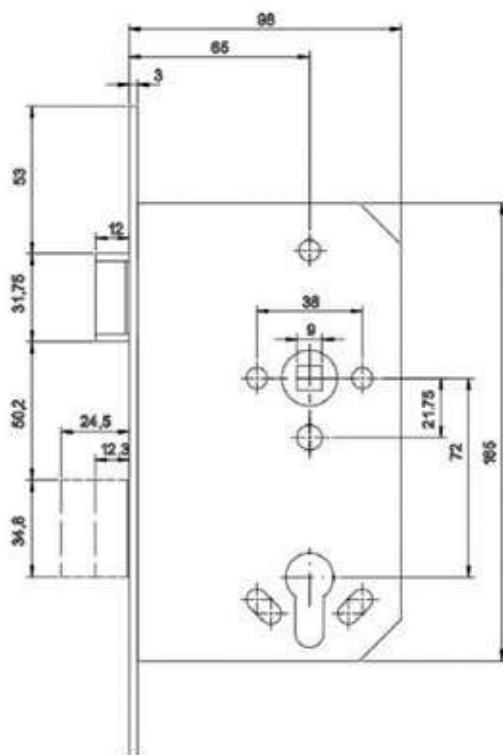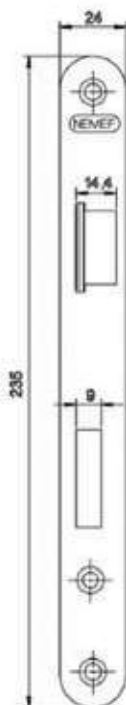

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.



Popis	Objednací číslo
1769/03/24LH ZADL.ZAMEK	286312000201140
1769/03/24RH ZADL.ZAMEK	286312000201150
1769/08/24LH ZADL.ZAMEK	286312000201180
1769/08/24RH ZADL.ZAMEK	286312000201190
1769/32/20LH ZADL.ZAMEK	286312001002210
1769/32/20RH ZADL.ZAMEK	286312001002220