

Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN pro WC a koupelny FAB 190/140

POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravý nebo levý
- zamknutí zámku přes spodní ořech 6 mm nebo 8 mm přes WC kličku
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat spodním ořechem)
- určen pro jednokřídlé, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem

VARIANTY

- 190/140/20 72/6 zadlabací zámek standardní
- 190/140/20 78/8 zadlabací zámek standardní

TECHNICKÉ PARAMETRY



- rozteč 72 mm, backset 55 mm, spodní ořech 6 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- rozteč 78 mm, backset 55 mm, spodní ořech 8 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech Unifab
- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

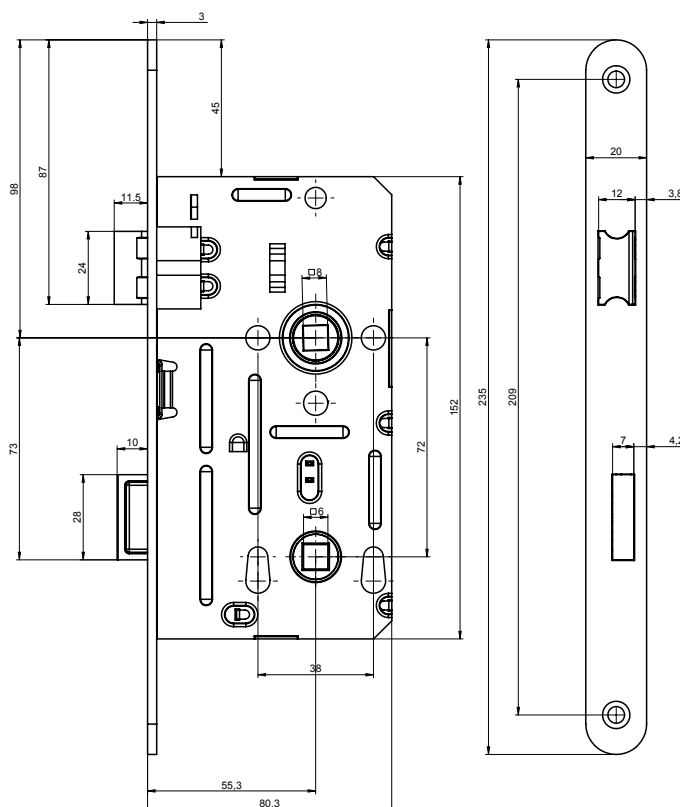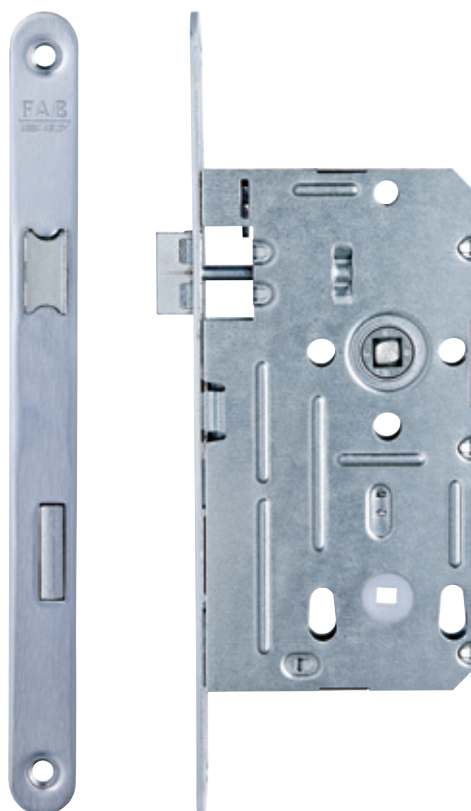

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.



Popis	Objednací číslo
190/140/20 L WC6	AA000281
190/140 /20 P WC6	AA000282
190/140 /20 L WC8	AA000283
190/140 /20 P WC8	AA000284