Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře ASSA ABLOY N1602 a N1614 – aktivní křídlo

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN1125, EN179

EN 1125

EN 1125

EN 179

1 000 000

POPIS VÝROBKU

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do aktivního křídla dveří
- varianta „B“ klika/klika – dělený ořech 9 mm
- varianta „E“ koule/klika – nedělený ořech 9 mm
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka a závora zatahuje z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze při odemčení klíčem a stiskem kliky
- závora zámku má speciální PIN, který po stisknutí automaticky zatáhne závoru
- testováno na 1 000 000 cyklů
- tzv. tichá střelka – střelka s plastovým tlumením nárazů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- změna strany panikové funkce pomocí šroubku
- pro použití se zámkem N1920 – pasivní křídlo

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 92 mm, backset 35 mm, hloubka zádlabu 50 mm,
- nerezové čelo šířka 24 mm, výška čela 270 mm, tloušťka čela 3 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerezové čelo 3mm

VARIANTY

- N1602 varianta klika/klika paniková funkce „B“ (nutno použít dělený čtyřhran)
- N1614 varianta koule/klika paniková funkce „E“ (nutno použít nedělený čtyřhran)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N1920 panikový zámek pasivní křídlo
- zadlabací paniková hrazda N2500, Universal 1970/45
- kování rozteč 92 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

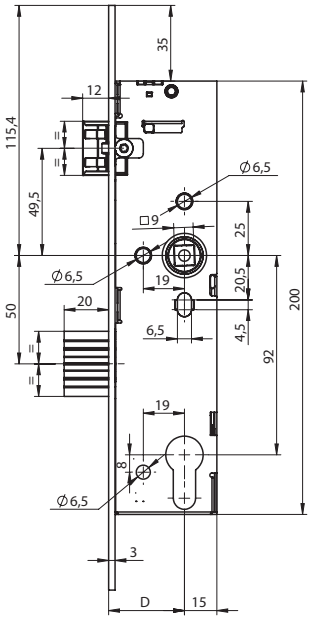

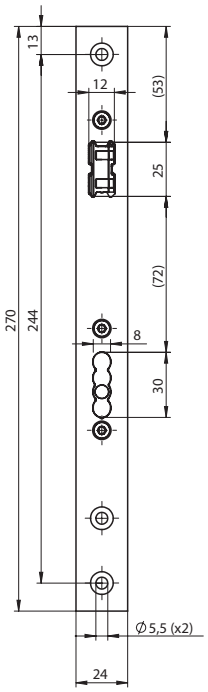



Popis	Objednací číslo
N1602 ZZ 92/35/24 KL/KL AKTV.	AA000963
N1614 ZZ 92/35/24 KOUL/KL AKTV.	AA000996

Dokumenty ke stažení po načtení QR kódu.