


Composition du produit

1


Barreur référence : 870xxx 871xxx ou 990xxx 991xxx

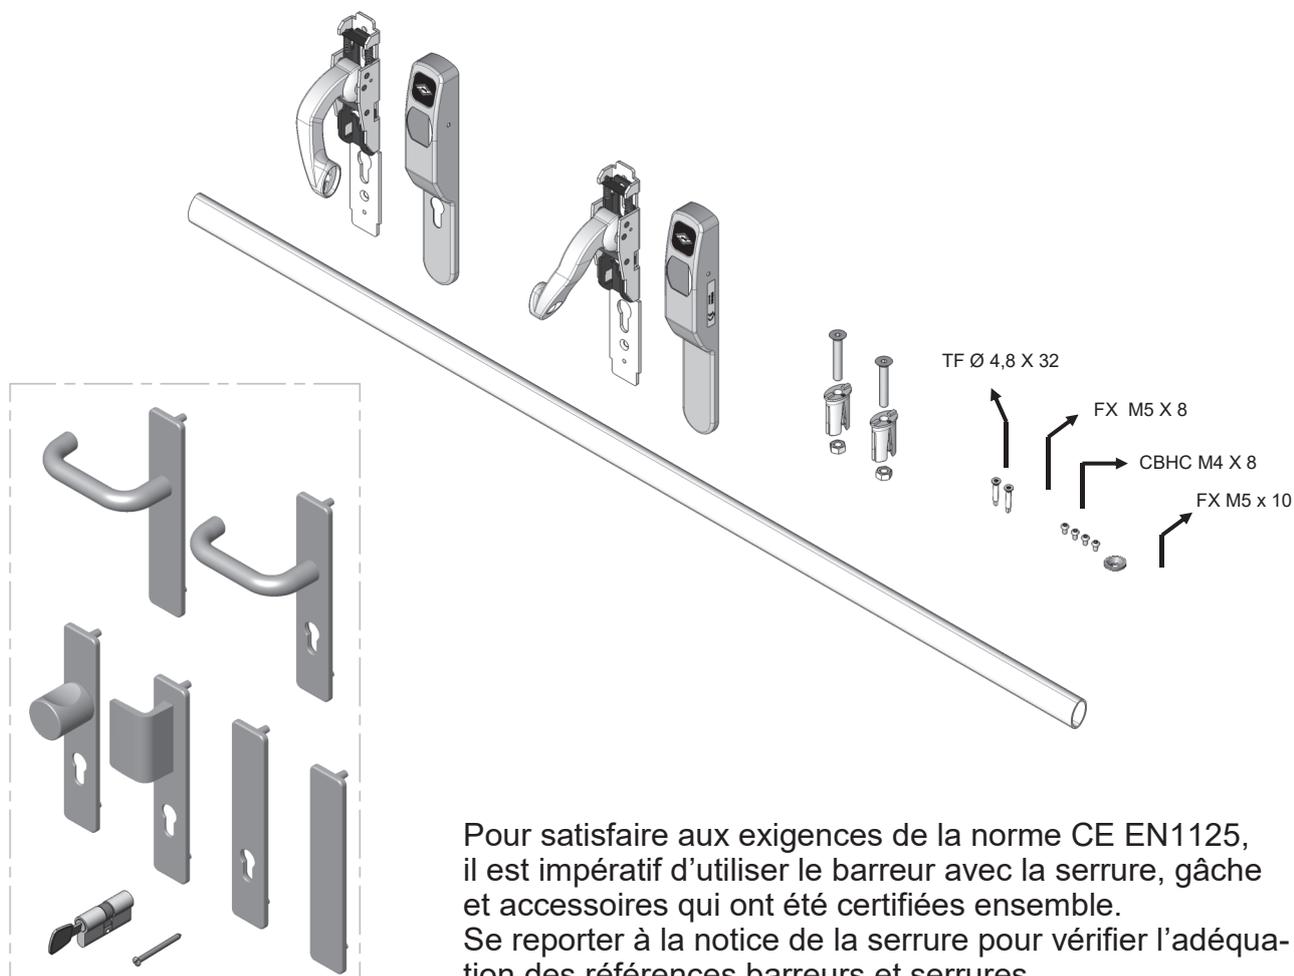

options

Pour satisfaire aux exigences de la norme CE EN1125, il est impératif d'utiliser le barreur avec la serrure, gâche et accessoires qui ont été certifiées ensemble. Se reporter à la notice de la serrure pour vérifier l'adéquation des références barreurs et serrures.


Encombrement

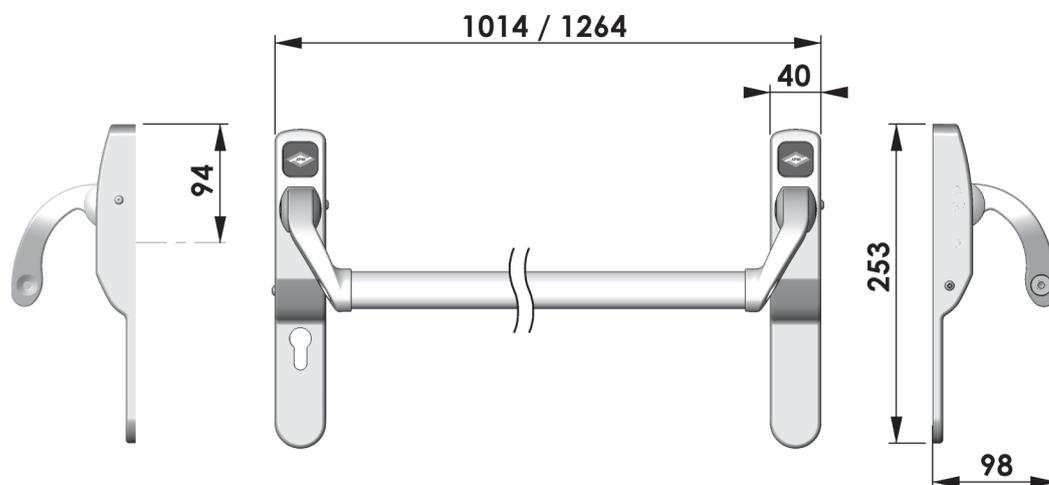


A Sans 1/2 ensemble sur plaque

B Avec 1/2 ensemble sur plaque


2

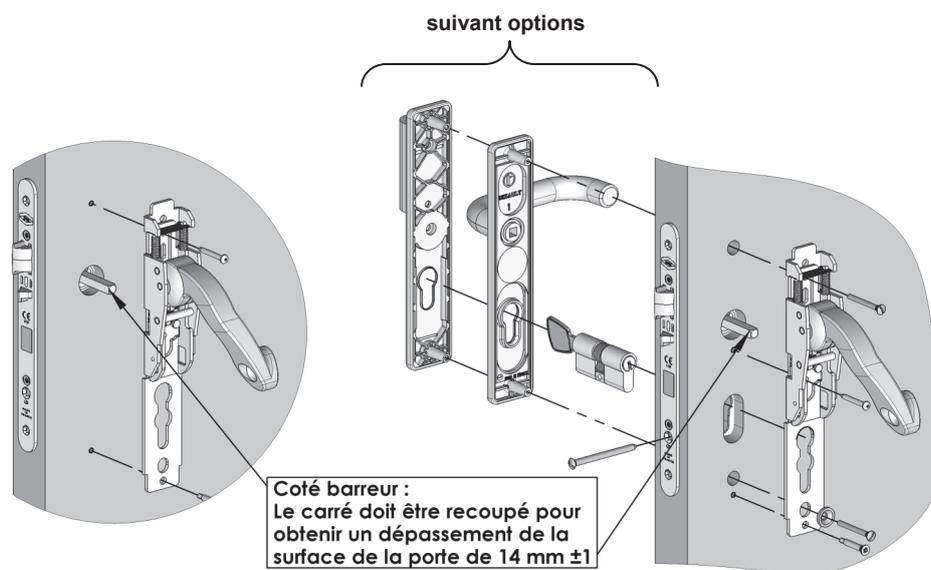

C Préparation des manchons



D Pose du secondaire et de la barre

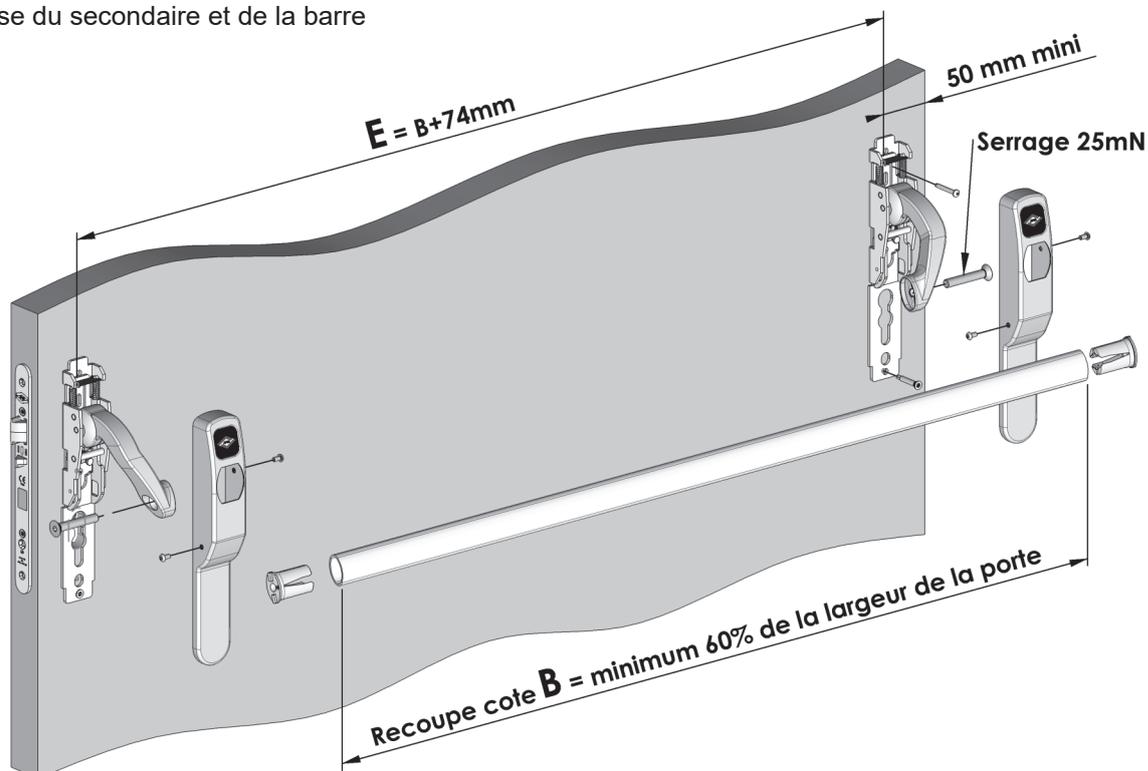

Les caractéristiques de sécurité de ce produit sont essentielles pour sa conformité à la norme EN1125. Aucune modification d'aucune sorte autre que celles décrites dans ces instructions n'est permise. L'utilisation de ce produit certifié est limitée à une porte dont les caractéristiques n'excèdent pas : hauteur maximale 2520 mm, largeur maximale 1300 mm avec barre standard et poids de la porte maximum 200 kg. La catégorie de projection de ce produit est < 100 mm maximum (catégorie 2) - Domaine d'application des portes : voir notice de la serrure. Seuls les éléments contenus dans la boîte (barre d'appui, coffres, serrure, sachet de visserie, gâches) sont approuvés pour une utilisation sur des portes d'issue de secours et d'évacuation conformément à la norme EN1125. IMPORTANT : Annuellement ou toutes les 20 000 manœuvres, graisser la gâche, vérifier les vis de fixation du produit, gâche, capots et barre. Resserrer si nécessaire.

Garantie : nos fermetures anti-paniques sont garanties dix (10) ans à partir de la date de facturation contre tout vice de fabrication et D'assemblage en usine. Cette garantie est limitée à une utilisation des produits livrés, conforme à la destination du produit et dans la limite Du respect scrupuleux des instructions de pose, sur des portes aptes à une utilisation normale du produit. Cette garantie ne saurait S'appliquer à tout produit ayant subi une intervention de démontage; autre que celles prévues dans les instructions de pose, ni subi des Modifications tant au niveau de l'ensemble des pièces le constituant qu'à toute altération des finitions. Rappel : Pour la pose de la serrure (Réf. ELX... avec la barre anti-panique Norma), se référer à la notice de pose de celle-ci.

