


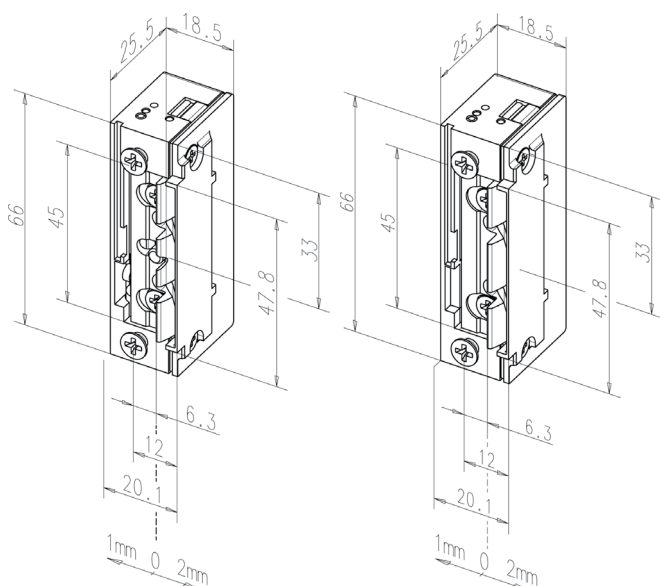

Použití

Moderní řada elektrických otvíračů s širokým rozsahem výrobních provedení, která pokrývá všechny běžné požadavky výrobců a uživatelů dveří. Patentované řešení skryté montáže el. otvírače do dveří.

Výhody

- Malá konstrukční velikost v provedení ProFix® 2
- Širokorozsahová cívka
- Šroubovací / plug-in konektor
- Patentovaný tvar náběhové hrany lišty pro bezproblémový provoz a tiché odemykání zadlabávacího zámku
- Libovolný směr DIN montáže včetně horizontální funkce otevření pro jeden průchod

128.13

K ODBLOKOVÁNÍ (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se el. otvírač effeff 128.13 odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO zůstává do doby, než dojde k průchodu skrz dveře. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

148.13

K ODBLOKOVÁNÍ (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se el. otvírač effeff 148.13 odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO zůstává do doby, než dojde k průchodu skrz dveře. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

Nová konstrukce otvírače 148.13 není vybavena mechanickým kolíkem na západce el. otvírače jako u předchozího modelu. Výhodou je jednodušší seřízení otvírače ve dveřích a menší riziko mechanického poškození zámku.

K otvírači je třeba vždy objednat čelní lištu ProFix® 2 dle požadovaného způsobu montáže viz str. 122–123.



Objednací čísla

128.13

Výrobek	Objednací číslo
128.13 A71 10-24V AC/DC	EL001331
128E.13 A71 10-24V AC/DC	EL001332

148.13

Výrobek	Objednací číslo
148.13 A71 10-24V AC/DC	EL002192

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	370 kg
Rozsah stavitelné západky	3 mm
Materiál západky	tlakový odlitek, mosaz
Rozměry	66 x 20,1 x 25,5 mm
Odběr cívek	A71 - 10-24V AC/DC 280 mA (12V DC) 250 mA (12V AC) 560 mA (24V DC) 500 mA (24V AC) B71 - 22-42V AC/DC 120 mA (24V DC) 60 mA (24V AC)
Trvalý provoz (denní režim)	A71 - 11-13V DC B71 - 22-26V DC
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	689; 691; 26B; 24C
Obsah balení	el. otvírač