

Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN obyčejný klíč FAB 190/140

POPIS VÝROBKU

- jednozápadový, pravý nebo levý
- ovládání přes obyčejný klíč
- zámek bez převodu (střelku nelze ovládat klíčem)
- určen pro jednokřídlé, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem

PROVEDENÍ VÝROBKU



- polochromát

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech Unifab
- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování např. série AHW500

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 20 mm nebo 18 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

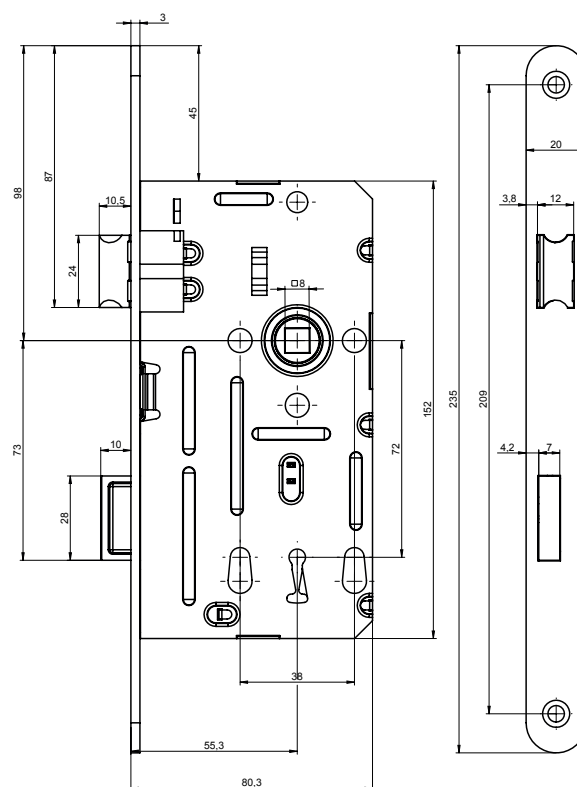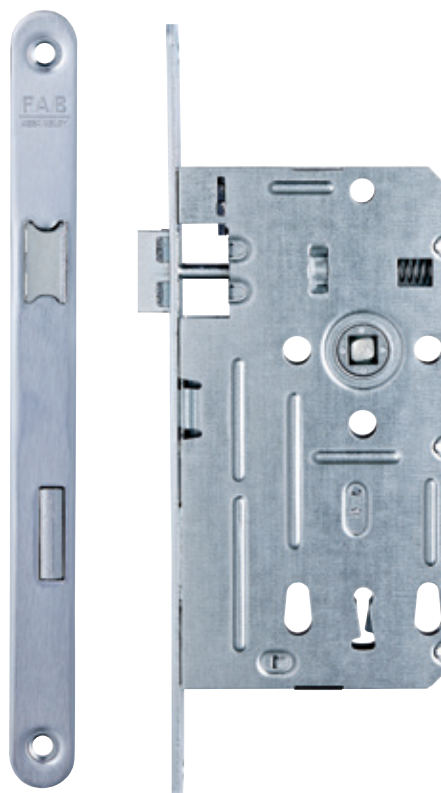

Dokumenty ke stažení
po načtení QR kódu.



Popis

190/140 /20 L OBYC.KLIC
190/140/20 P OBYC.KLIC

Objednáací číslo

AA000279
AA000280